
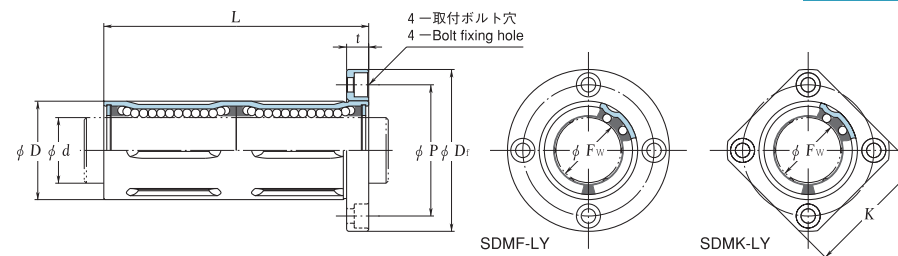


**SDMF-LY Series**  
**SDMK-LY Series**

ナイロン保持器付き  
With resin retainer



軸径 Shaft diameter d mm	呼び番号 Part No.				ボール 条 列 Ball track	内接円径 Inscribed circle diameter		外 径 Outside diameter		全 長 Length		フ ラ ン ジ Flange					偏心 Eccentricity (最大) (Max) μm	基本定格荷重 Basic load rating		(参考値) 質量 (標準形) Weight (Standard) (g)	軸径 Shaft diameter d mm
	丸フランジタイプ Round flanged type		角フランジタイプ Square flanged type			F <sub>w</sub> mm	許容差 Tolerance μm	D mm	許容差 Tolerance μm	L mm	許容差 Tolerance μm	D <sub>f</sub> 外径 Outside diameter mm	K 2面間 Square width mm	t 厚さ Thickness mm	P PCD mm	取付ボルト Fixing bolt		C	C <sub>0</sub>		
	オープン Without seal	UU	オープン Without seal	UU																	
6	SDMF6LY	SDMF6LY UU	SDMK6LY	SDMK6LY UU	4	6		12	0	35		28	22	5	20	M3	15	172	373	28	6
8	SDMF8LY	SDMF8LY UU	SDMK8LY	SDMK8LY UU	4	8		15	-13	45		32	25	5	24	M3	20	212	511	45	8
10	SDMF10LY	SDMF10LY UU	SDMK10LY	SDMK10LY UU	4	10	0	19		55	0	40	30	6	29	M4	15	411	848	81	10
12	SDMF12LY	SDMF12LY UU	SDMK12LY	SDMK12LY UU	4	12	-10	21	0	57	-300	42	32	6	32	M4	15	412	862	92	12
13	SDMF13LY	SDMF13LY UU	SDMK13LY	SDMK13LY UU	4	13		23	-16	61		43	34	6	33	M4	15	459	1010	110	13
16	SDMF16LY	SDMF16LY UU	SDMK16LY	SDMK16LY UU	4	16		28		70		48	37	6	38	M4	15	762	1530	160	16
20	SDMF20LY	SDMF20LY UU	SDMK20LY	SDMK20LY UU	5	20		32	0	80		54	42	8	43	M5	20	936	2020	230	20
25	SDMF25LY	SDMF25LY UU	SDMK25LY	SDMK25LY UU	5	25	0	40	0	112		62	50	8	51	M5	20	1790	4050	410	25
30	SDMF30LY	SDMF30LY UU	SDMK30LY	SDMK30LY UU	6	30	-12	45	-19	123	0	74	58	10	60	M6	25	2340	5540	600	30
35	SDMF35LY	SDMF35LY UU	SDMK35LY	SDMK35LY UU	6	35	0	52	0	135	-400	82	64	10	67	M6	25	2500	6150	860	35
40	SDMF40LY	SDMF40LY UU	SDMK40LY	SDMK40LY UU	6	40	-15	60	-22	154		96	75	13	78	M8	25	3460	8030	1400	40

備考 SDMF10LY, SDMF16LY, SDMF30LYは、モデルチェンジしたフランジを採用致しておりますのでご注意ください。

Remark: Note that the flange is modified for SDMF10LY, SDMF16LY and SDMF30LY.